




BRUKOWA KOSTKA BETONOWA	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	15 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 31.5/63	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	25 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE RODZIME	

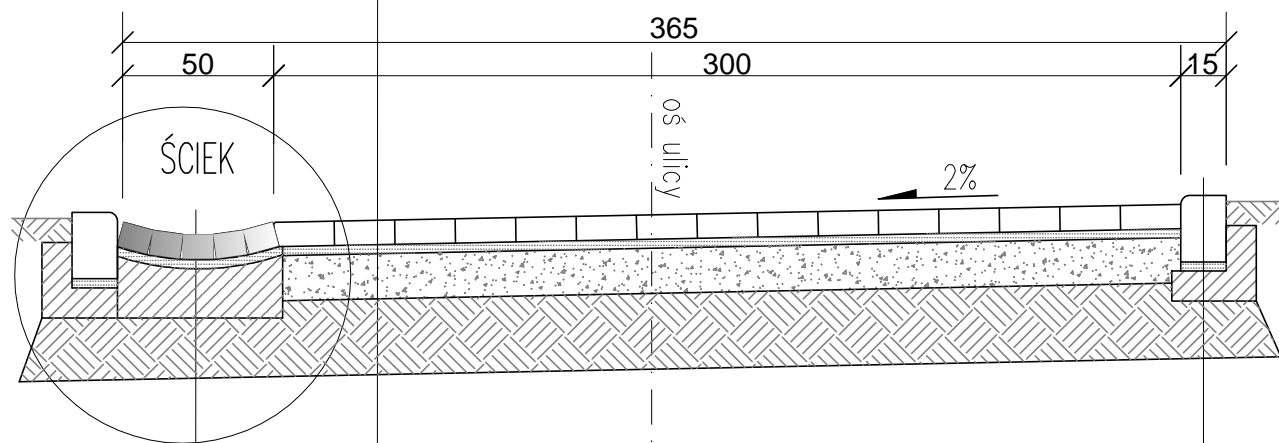

SZCZEGÓŁ
KONSTRUKCYJNY
NR A

KRAWIEŻNIK BETONOWY	15x22 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3	3 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM	10 cm

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3	3 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15	17-21 cm

Projektant:  Usługi Projektowe i Inwestycyjne mgr inż. Michał Michaś ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa - Zdrój tel.: 603 949 748, email: biuro@michasprojekt.pl			
Inwestor: Temat:  GMINA KUDOWA - ZDRÓJ ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrój			
Remont odcinka ul. Bolesława Chrobrego w Kudowie - Zdroju			
Lokalizacja: Kudowa - Zdrój ul. Bolesława Chrobrego			
Imię i nazwisko	Branża	Numer uprawnień	Podpis
mgr inż. Michał Michaś	DROGOWA	NBGP.V-7342/3/55/98	
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ G-G			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Data oprac.: styczeń 2017	Skala: 1:25
			Nr rys: D8