



BRUKOWA KOSTKA BETONOWA	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	15 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 31.5/63	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	25 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE RODZIME	

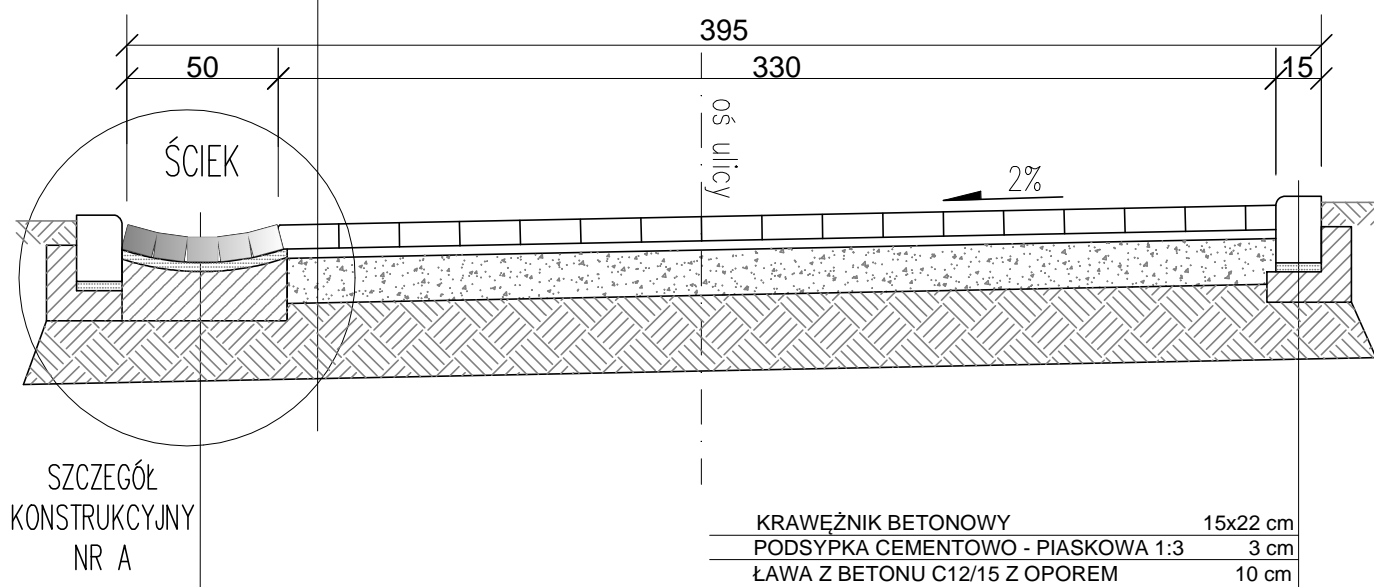

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3	3 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15	17-21 cm

Projektant:  Usługi Projektowe i Inwestycyjne mgr inż. Michał Michaś  
ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa - Zdrój  
tel.: 603 949 748, email: biuro@michasprojekt.pl

Inwestor:  GMINA KUDOWA - ZDRÓJ  
Temat: ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrój

Remont odcinka ul. Bolesława Chrobrego  
w Kudowie - Zdroju

Lokalizacja: Kudowa - Zdrój ul. Bolesława Chrobrego

Imię i nazwisko	Branża	Numer uprawnień	Podpis
mgr inż. Michał Michaś	DROGOWA	NBGP.V-7342/3/55/98	

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ E-E

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Data oprac.: styczeń 2017	Skala: 1:25	Nr rys: D6
-----------------------------	---------------------------	-------------	------------