


BRUKOWA KOSTKA BETONOWA	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	15 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 31.5/63	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	25 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE RODZIME	

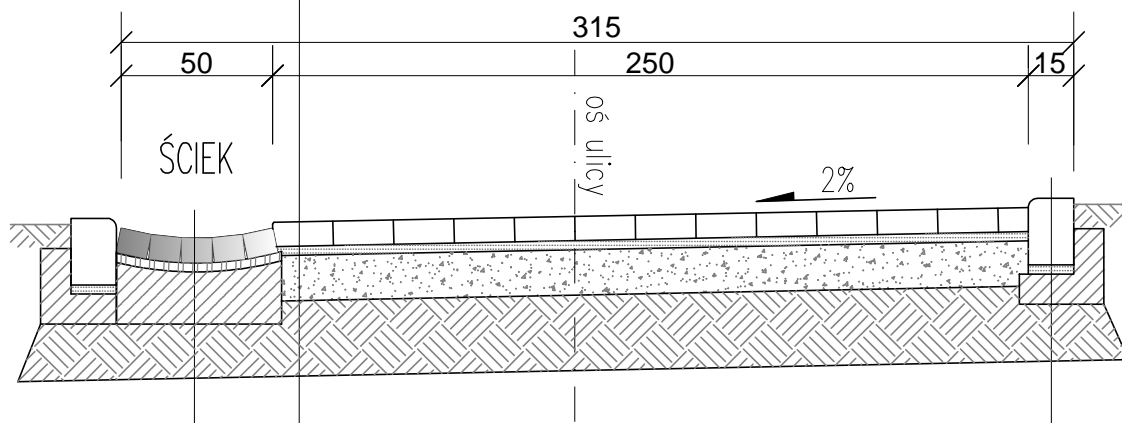

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY	15x22 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3	3 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM	10 cm

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3	3 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15	17-21 cm

Projektant:



**Usługi Projektowe i Inwestycyjne mgr inż. Michał Michaś**

ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa - Zdrój

tel.: 603 949 748, email: biuro@michasprojekt.pl

Inwestor:  
Temat:



**GMINA KUDOWA - ZDRÓJ**

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrój

**Remont odcinka ul. Bolesława Chrobrego  
w Kudowie - Zdroju**

Lokalizacja:

**Kudowa - Zdrój ul. Bolesława Chrobrego  
dz. nr 406, 396, 429 obręb Czerma**

Imię i nazwisko	Branża	Numer uprawnień	Podpis
mgr inż. Michał Michaś	DROGOWA	NBGP.V-7342/3/55/98	

Tytuł rysunku:

**PRZEKRÓJ D-D**

Stadium:

**PROJEKT BUDOWLANY**

Data oprac.:

styczeń 2017

Skala:

1:25

Nr rys:

**D5**