



NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA PRZEKRÓJ A-A

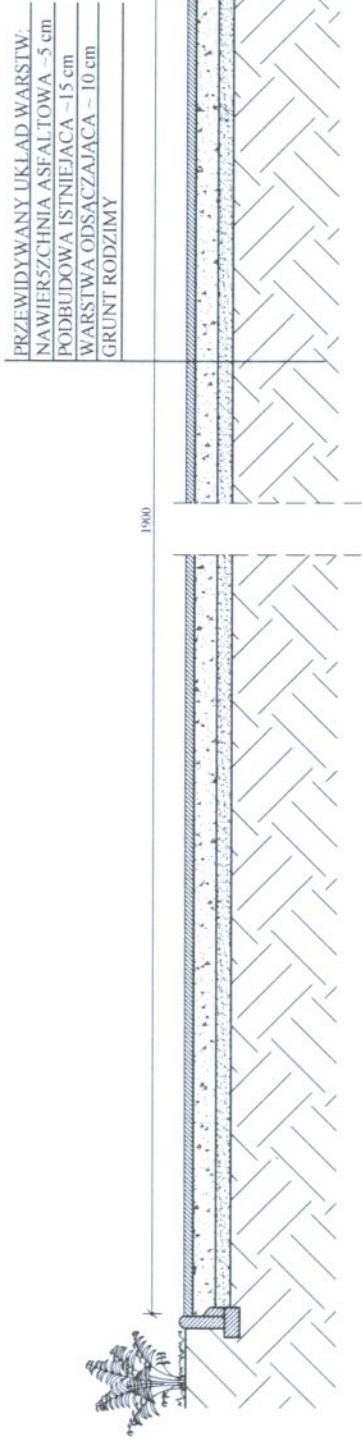

- NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
 ELTAN 2S - 8 mm:
- WARSTWA UŻYTKOWA 8 mm
 - WARSTWA STABILIZUJĄCA 10 mm
 - PODBUDOWA - OCZYSZCZONY ASFALT ISTNIEJĄCY
 - PODBUDOWA ISTNIEJĄCA
 - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
 - GRUNT RODZIMY

- KOSTKA BETONOWA - 8 mm
- PODSYPKA PIASKOWA 4 cm
- PODBUDOWA 10 cm
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
- ZWIR
- RURA DRENARSKA
- PODSYPKA PIASKOWA
- GRUNT RODZIMY

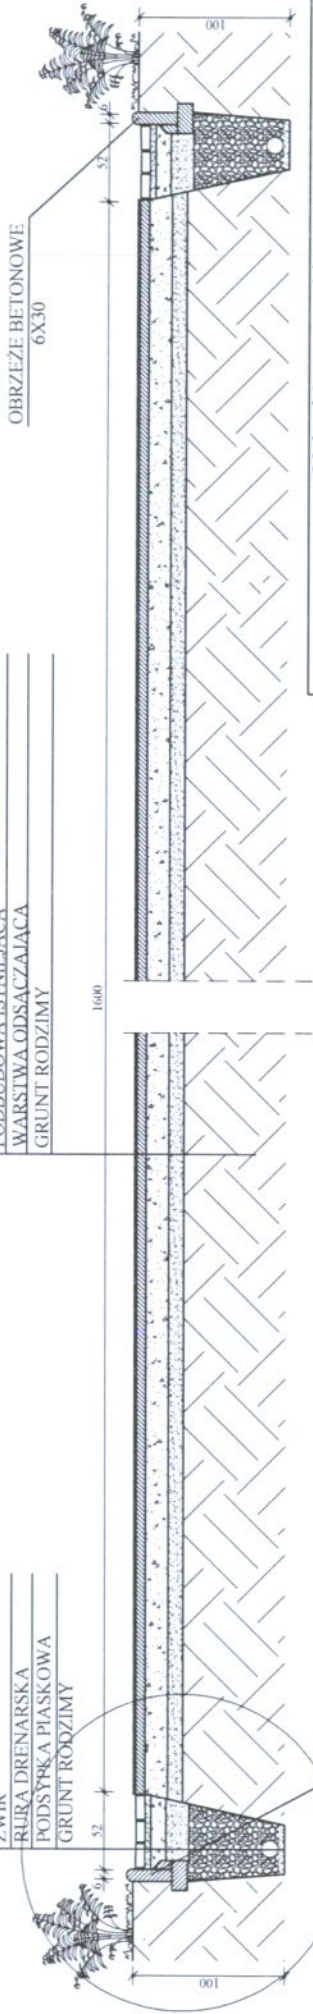

Usługi Inwestorskie "PRONAD"

mgr inż. Henryk Czaja
 57-320 Polanica Zdrój, ul. Kłodzka 1, tel/fax 74/868-26-06

TYTUŁ RYS	PRZEKROJE TERENU	SKALA 1:50
OBIEKT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI Z POLIURETANU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ przez ul. Słone 72, dz. nr 353/1, AM-12, obręb Słone w Kudowie Zdroju	
INWESTOR	GMINA KUDOWA ZDRÓJ ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój	DATA 12.2012 r.
PROJEKTANT	mgr inż. Henryk Czaja	NR RYSUNKU 5
ASYSTENT	inż. arch. Monika Mróz	

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA PRZEKRÓJ B-B

mgr inż. Henryk Czaja

Upewniam się, że budowlana jest zgodna z projektem w szczególności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz w szczególności instalacyjnej i architektonicznej w ograniczonym zakresie

inż. Czaja 2012/11/14