PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY H–H
Skala 1:25

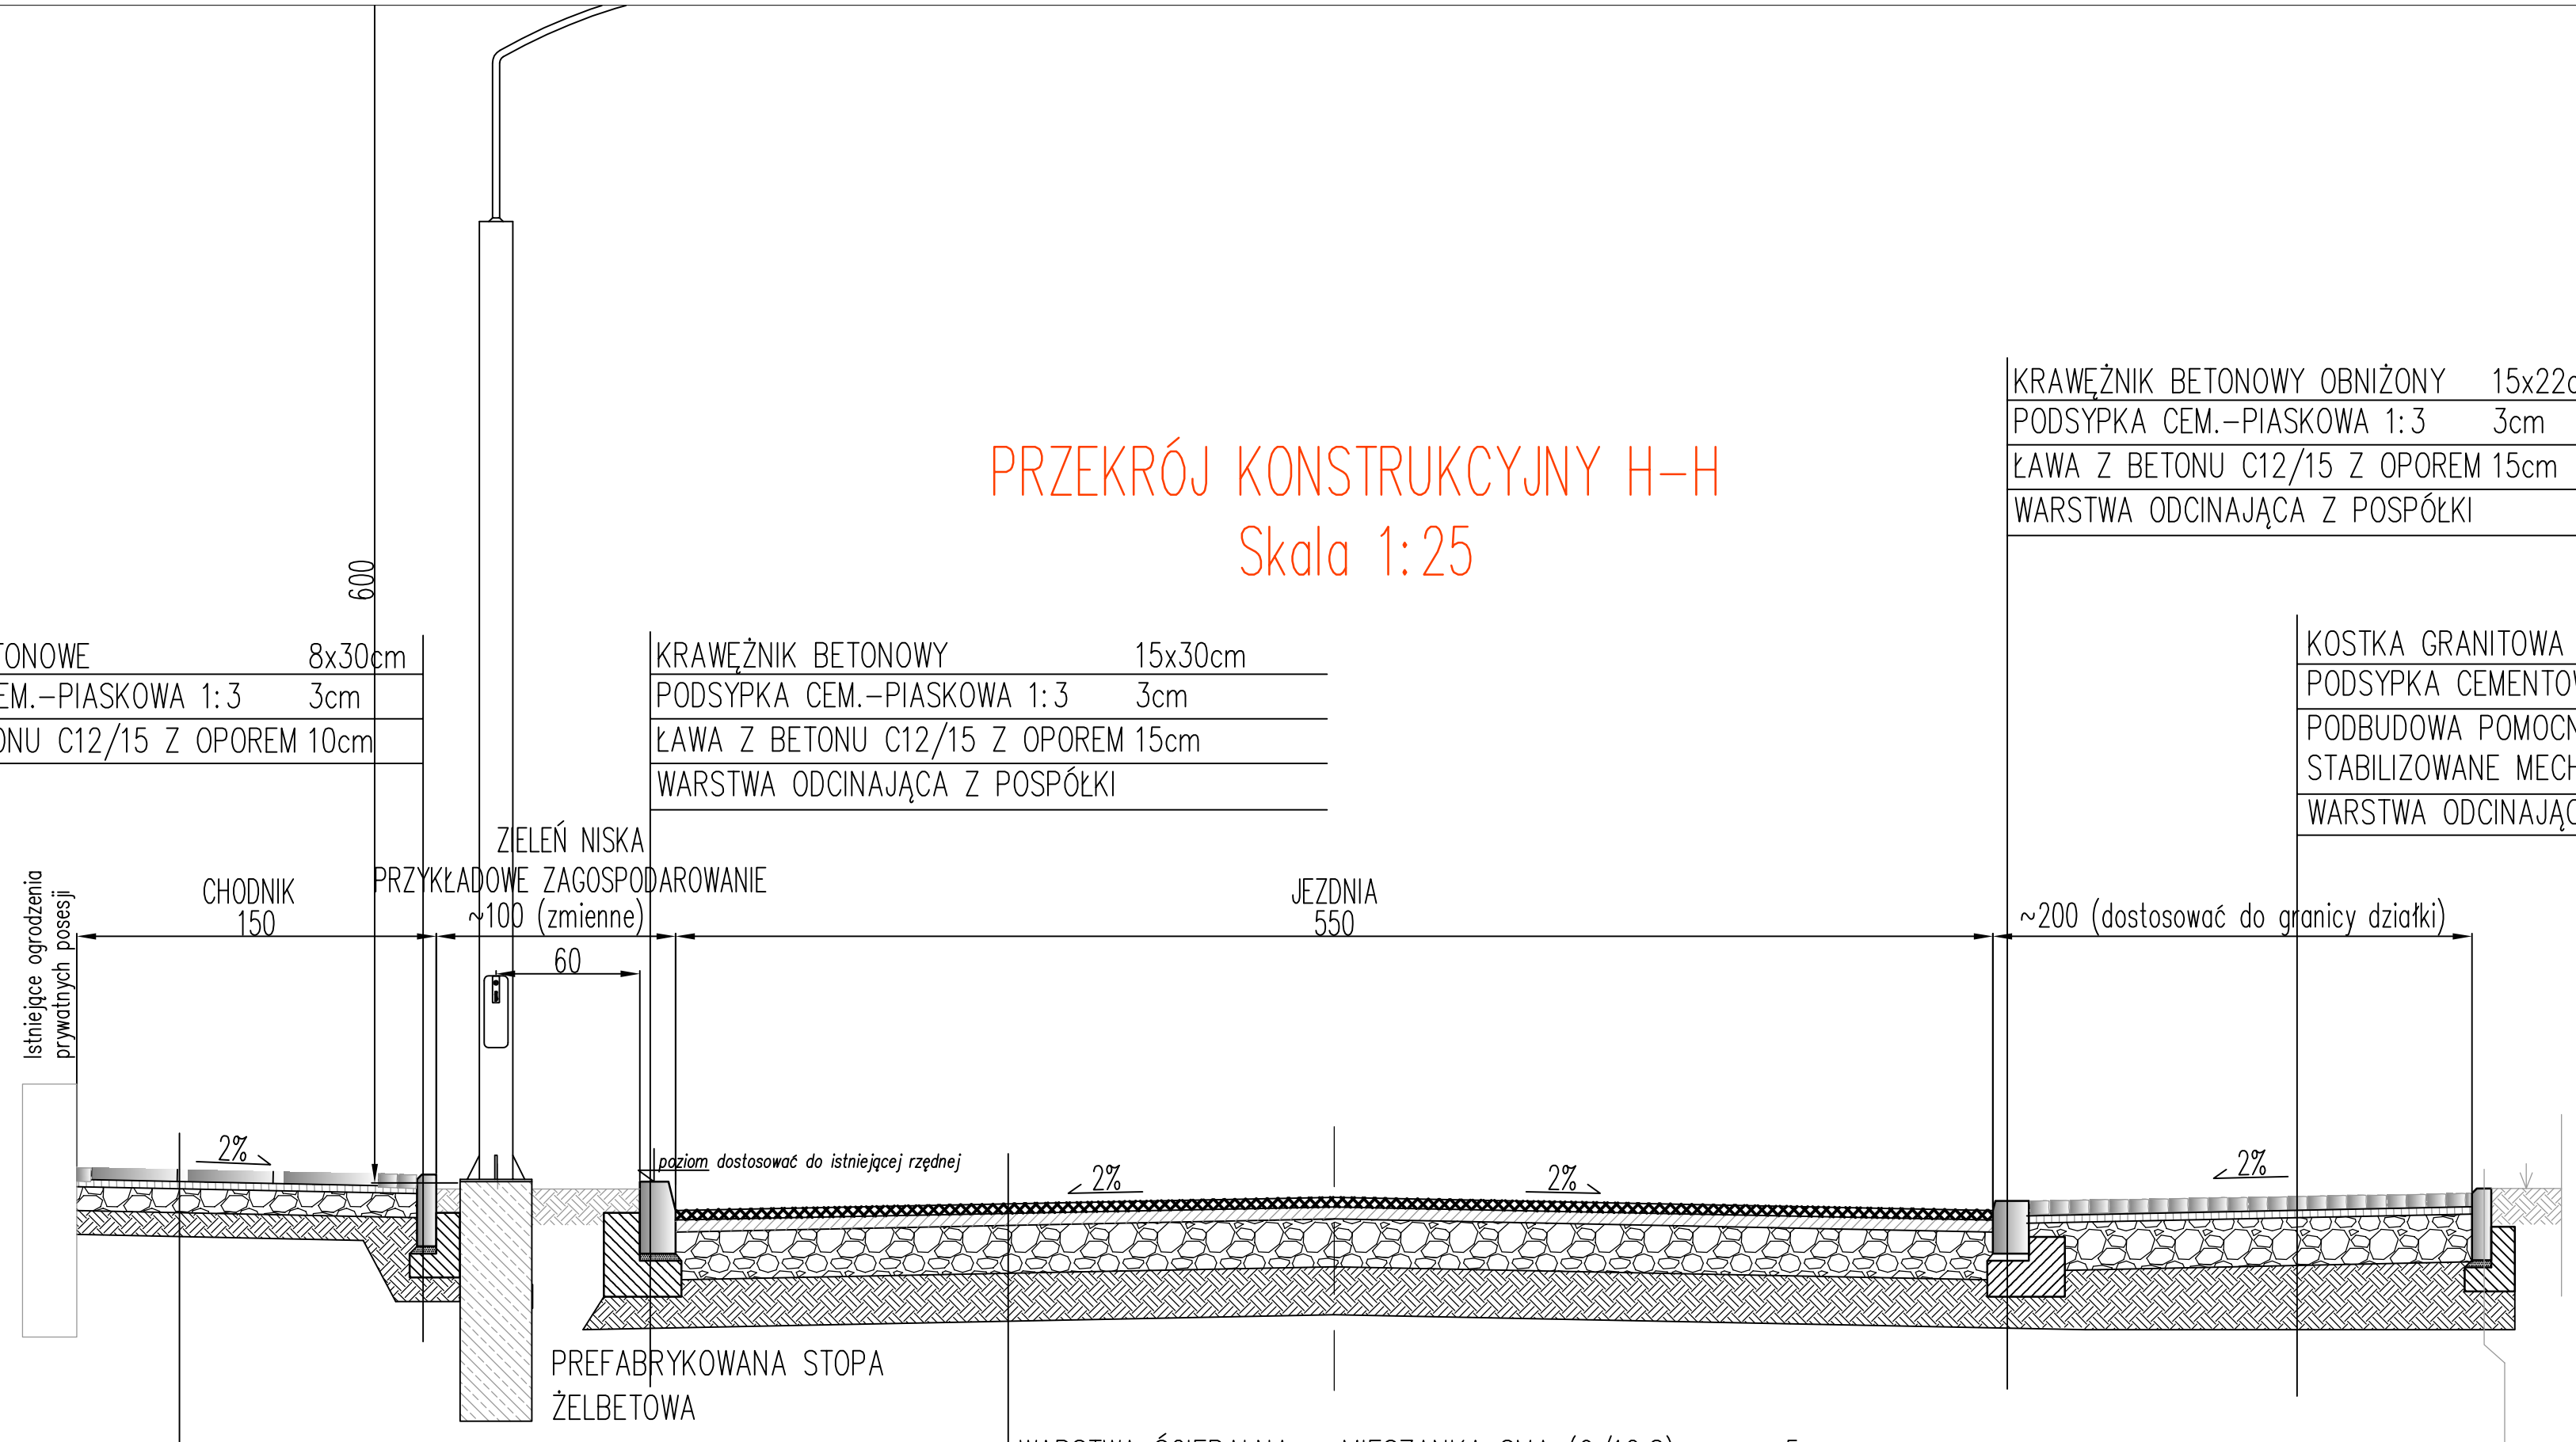

OBRZEŻE BETONOWE	8x30cm
PODSYPKA CEM.–PIASKOWA 1:3	3cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM	10cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY	15x30cm
PODSYPKA CEM.–PIASKOWA 1:3	3cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM	15cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI	

KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY	15x22cm
PODSYPKA CEM.–PIASKOWA 1:3	3cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM	15cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI	

KOSTKA GRANITOWA 8/10cm	8cm
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:3	3cm
PODBUDOWA POMOCNICZA – KRYSZYWO ŁAMANE (0/63) STABILIZOWANE MECHANICZNIE	20cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI	23cm

PŁYTY CHODNIKOWE 40x40cm + KOSTKA GRANITOWA 6/8cm	5cm
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:3	3cm
KRUSZYWO ŁAMANE (0/31,5)	10cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI	10cm

WARSTWA ŚCIERALNA – MIESZANKA SMA (0/12,8)	5cm
PODBUDOWA ZASADNICZA – BETON ASFALTOWY (0/25)	7cm
PODBUDOWA POMOCNICZA – KRYSZYWO ŁAMANE (0/63) STABILIZOWANE MECHANICZNIE	20cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI	23cm

OBRZEŻE BETONOWE	8x30cm
PODSYPKA CEM.–PIASKOWA 1:3	3cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM	10cm

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE mgr inż. Michał Michaś
Kudowa Zdrój ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl

Inwestor:	GMINA KUDOWA-ZDRÓJ 57-350 Kudowa-Zdrój ul.Zdrojowa 24		
Temat :	Przebudowa ul. M. Buczka i Al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju		
Faza :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Data : 07.2013
Branża :	DROGOWA		
Projektował:	mgr inż. Michał Michaś	NBGP V-7342/3/55/98	Skala : 1:25
Rysunek :	PRZEKRÓJ H-H		Nr rys. D-11