# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I–I
## Skala 1:25

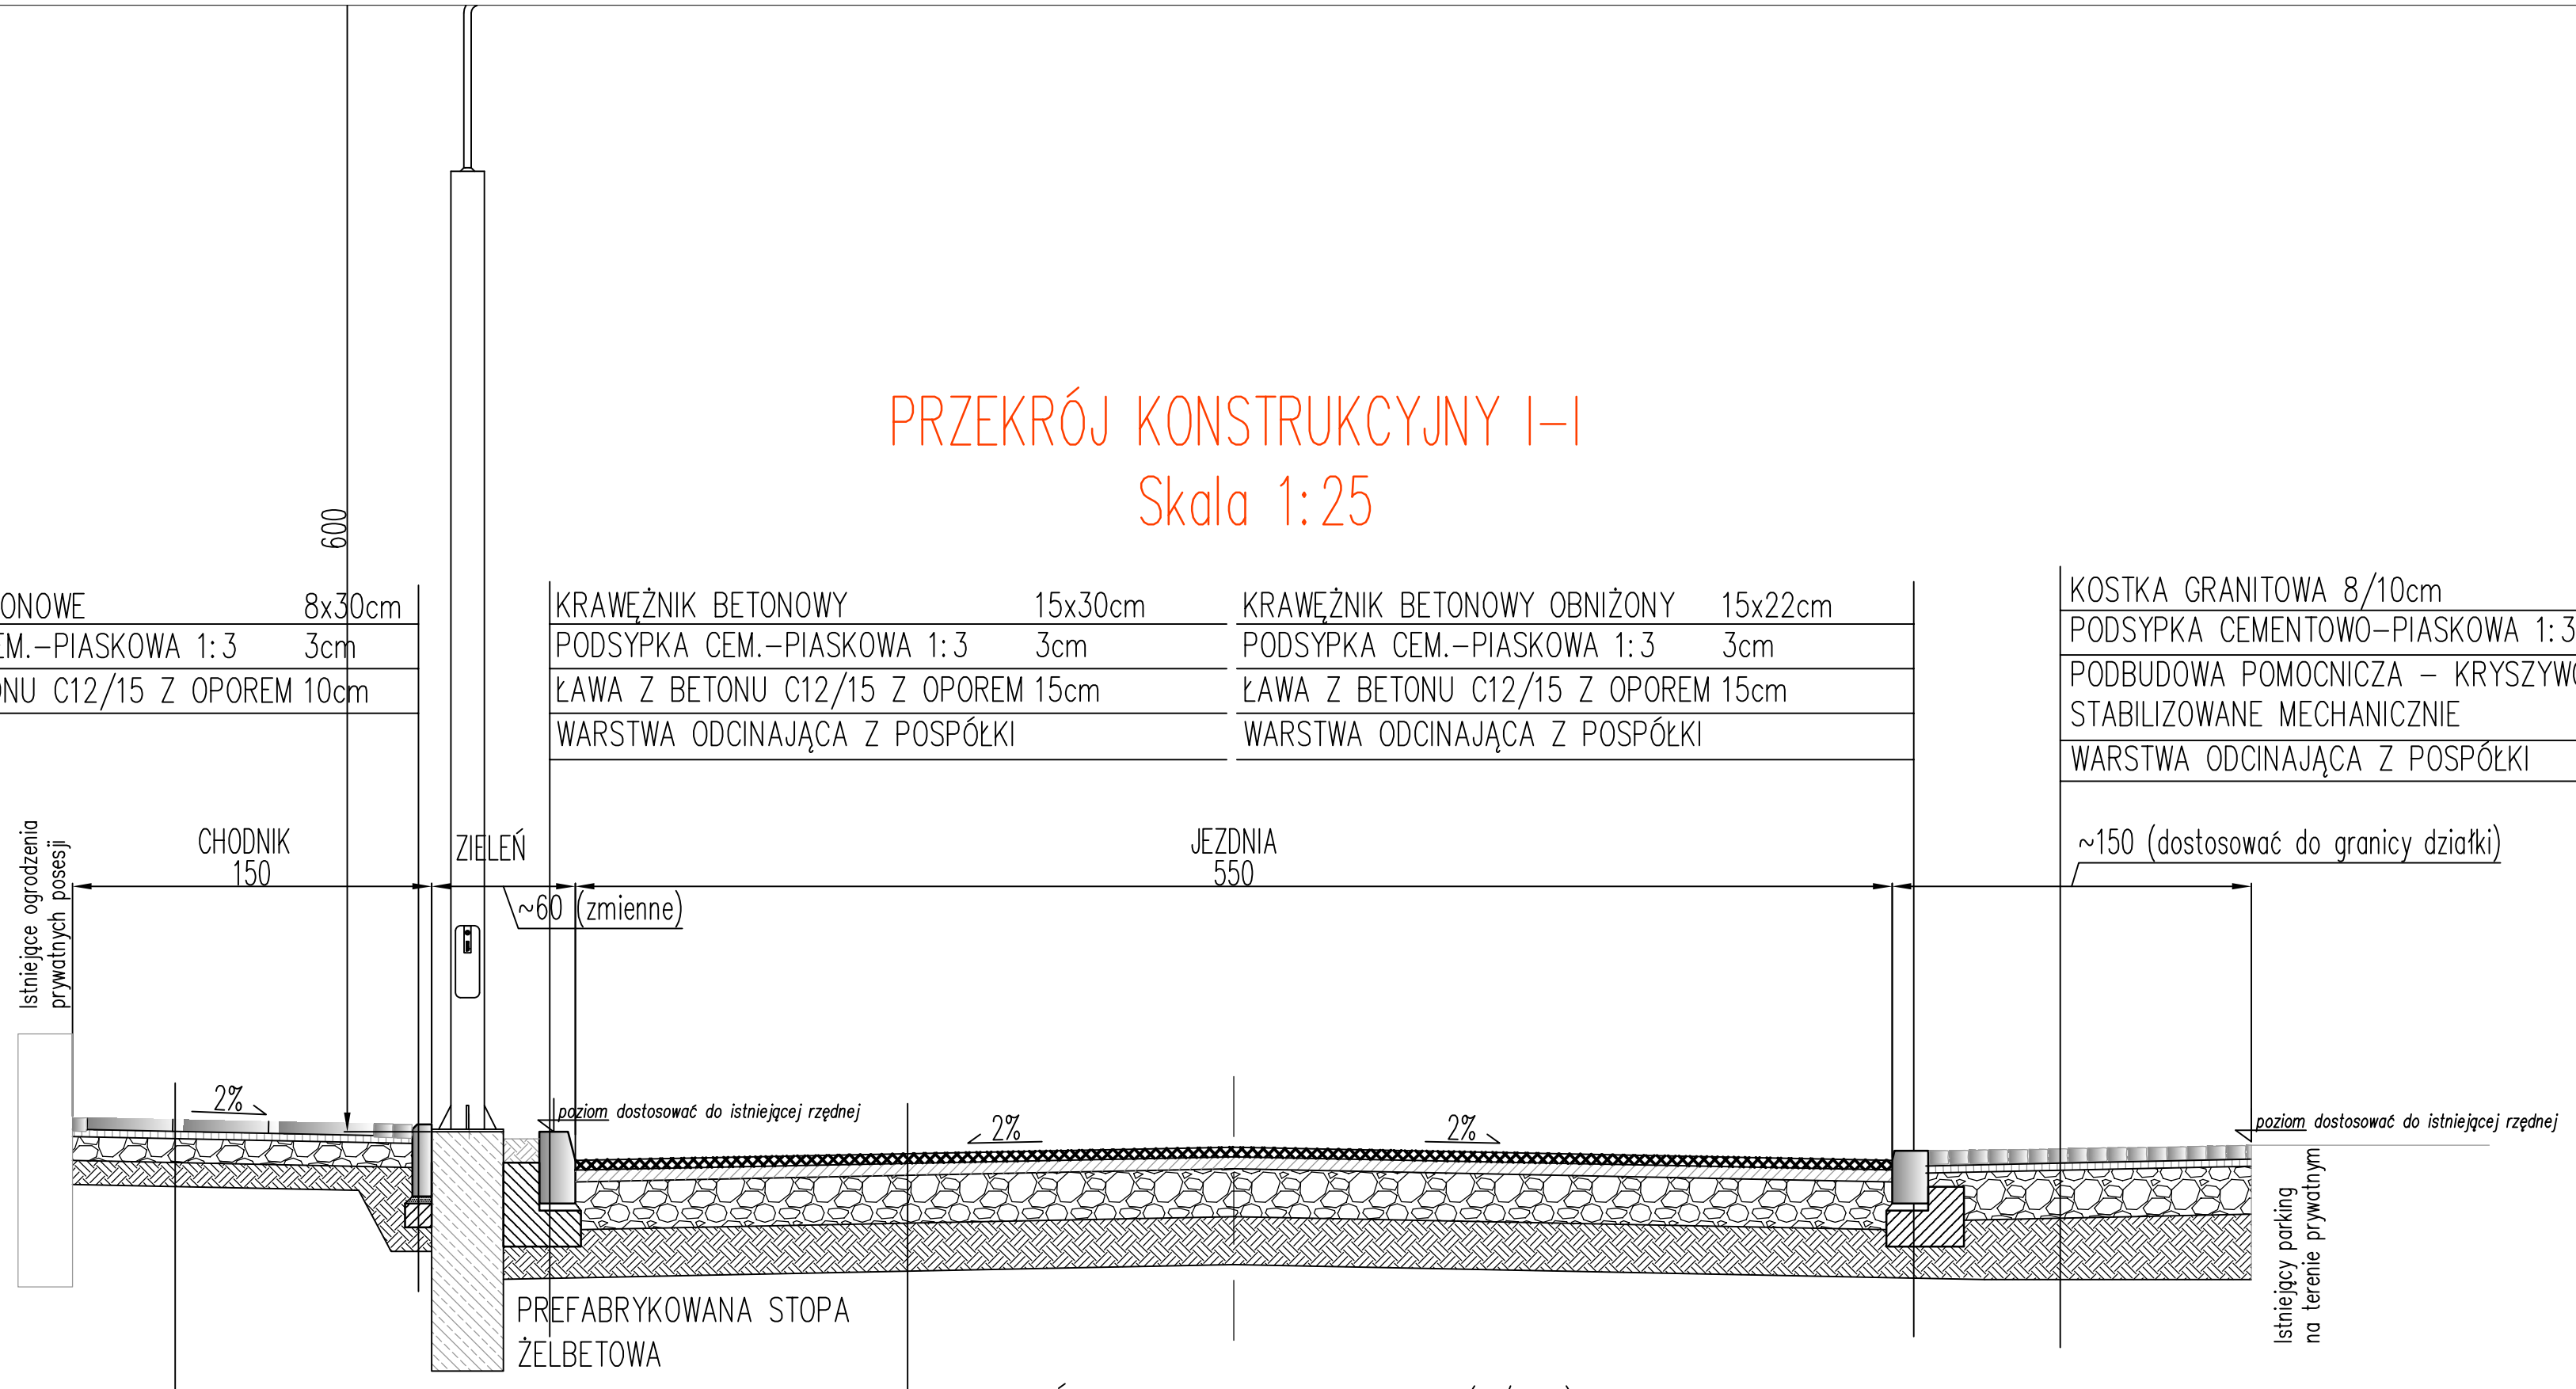


| | |
|---|---|
| OBRZEŻE BETONOWE | 8x30cm |
| PODSYPKA CEM.–PIASKOWA 1:3 | 3cm |
| ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM | 10cm |

| | |
|---|---|
| KRAWĘŻNIK BETONOWY | 15x30cm |
| PODSYPKA CEM.–PIASKOWA 1:3 | 3cm |
| ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM | 15cm |
| WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI | |

| | |
|---|---|
| KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY | 15x22cm |
| PODSYPKA CEM.–PIASKOWA 1:3 | 3cm |
| ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM | 15cm |
| WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI | |

| | |
|---|---|
| KOSTKA GRANITOWA 8/10cm | 8cm |
| PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:3 | 3cm |
| PODBUDOWA POMOCNICZA – KRYSZYWO ŁAMANE (0/63) STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20cm |
| WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI | 23cm |

| | |
|---|---|
| PŁYTY CHODNIKOWE 40x40cm + KOSTKA GRANITOWA 6/8cm | 5cm |
| PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:3 | 3cm |
| KRUSZYWO ŁAMANE (0/31,5) | 10cm |
| WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI | 10cm |

| | |
|---|---|
| WARSTWA ŚCIERALNA – MIESZANKA SMA (0/12,8) | 5cm |
| PODBUDOWA ZASADNICZA – BETON ASFALTOWY (0/25) | 7cm |
| PODBUDOWA POMOCNICZA – KRYSZYWO ŁAMANE (0/63) STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20cm |
| WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI | 23cm |


USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE mgr inż. Michał Michaś
Kudowa Zdrój ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | GMINA KUDOWA-ZDRÓJ<br>57-350 Kudowa-Zdrój ul.Zdrojowa 24 | | |
| Temat : | Przebudowa ul. M. Buczka i Al. Jana Pawła II<br>w Kudowie-Zdroju | | |
| Faza : | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | | Data : 07.2013 |
| Branża : | DROGOWA | | |
| Projektował: | mgr inż. Michał Michaś | NBGP V-7342/3/55/98 | Skala : 1:25 |
| Rysunek : | PRZEKRÓJ I-I | | Nr rys. D-12 |