
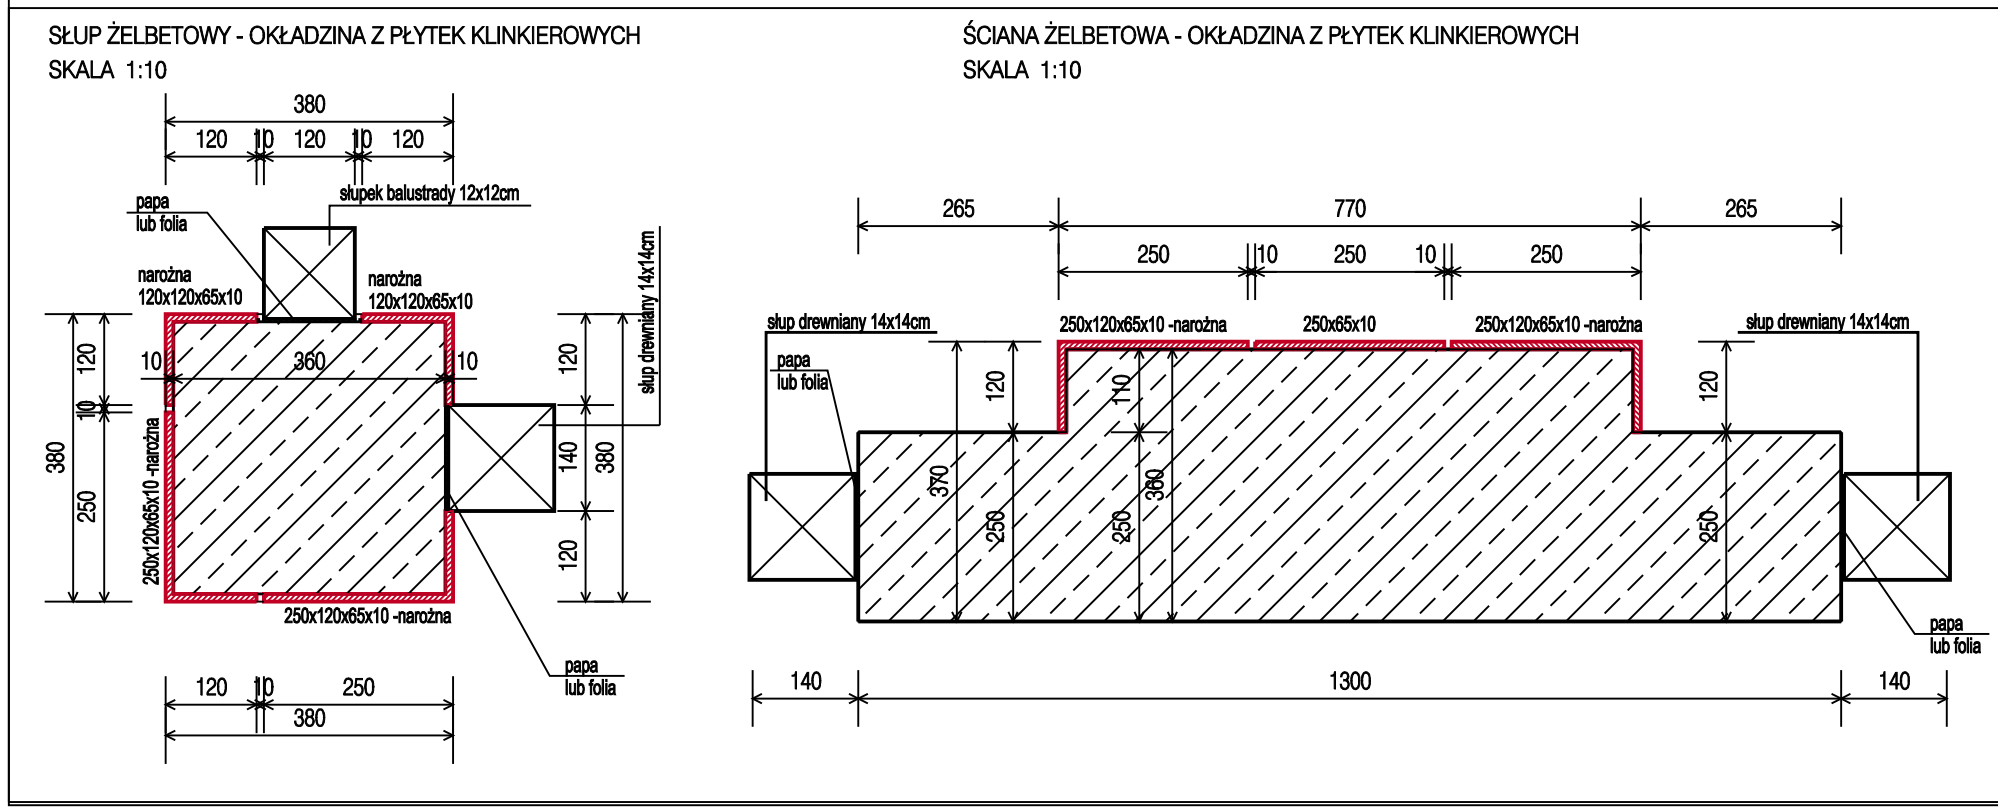


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH

1. słup 14/14 - 2,56m szt. 8
- 1a słupek 6/12 - 1,5m szt. 2
2. murłata 12/18 - 25 mb.
3. krokiew 6/12 - 3,7 m szt.12
4. krokiew 6/12 - 3,2 m szt.2
5. kleszcze 2 x 6/12 dł.4,4 m szt.12
6. krzyżulce 6/12 dł.0,8 m szt.2
7. deska czołowa 2,5/20 dł.3,7 m szt. 2
8. deska czołowa 2,5/20 dł. 3,2 m szt. 2
9. deski elewacyjne 2,5/15,0 dł. całkowita 42, mb
10. elementy balustrady 12/12 dł. całkowita 33,0 mb

Słupy drewniane mocowane do podwaliny i murłaty za pomocą złącz ciesielskich - wsporników z blachy typu BMF gr. 5 mm ocynkowanej ogniowo

DETAL - ZAKOŃCZENIA ŚCIANY KOMINOWEJ

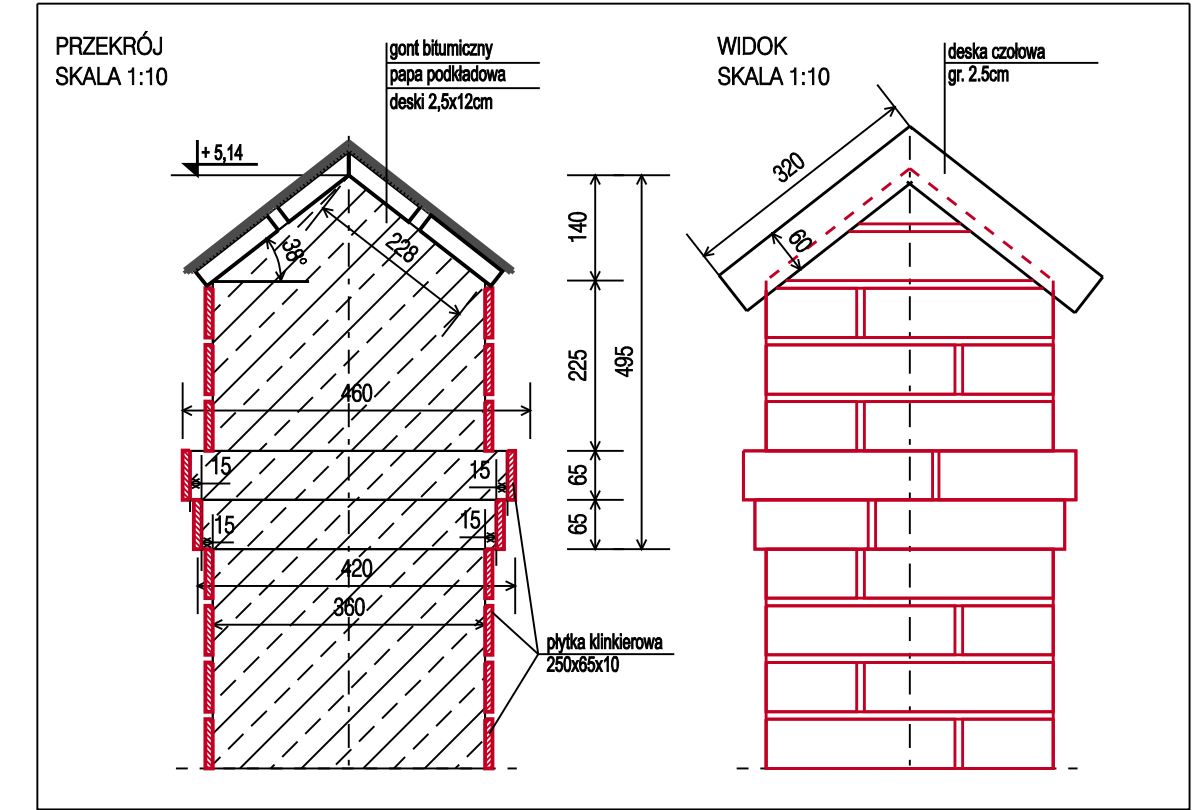

" ZIELONY OGRÓD" TETYANA NOVOSAD ul.Przyjaźni 65/2, 53-030 Wrocław, tel. (+48) 693640867				
Adres:	OSIEDLE PRZY UL. FABRYCZNEJ KUDOWA- ZDRÓJ, Dz. Nr 433/6 OBRĘB ZAKRZE			
Temat:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY			
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	RYS. A3/3	Skala: 1:50, 1:10	
Przedmiot:	ALTANA TERENOWA "C" - przekroje, detale			Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Wioletta Trytko	27.12.2011	Upr.Nr 65/90/Op	
	mgr inż. arch. Tetyana Novosad			