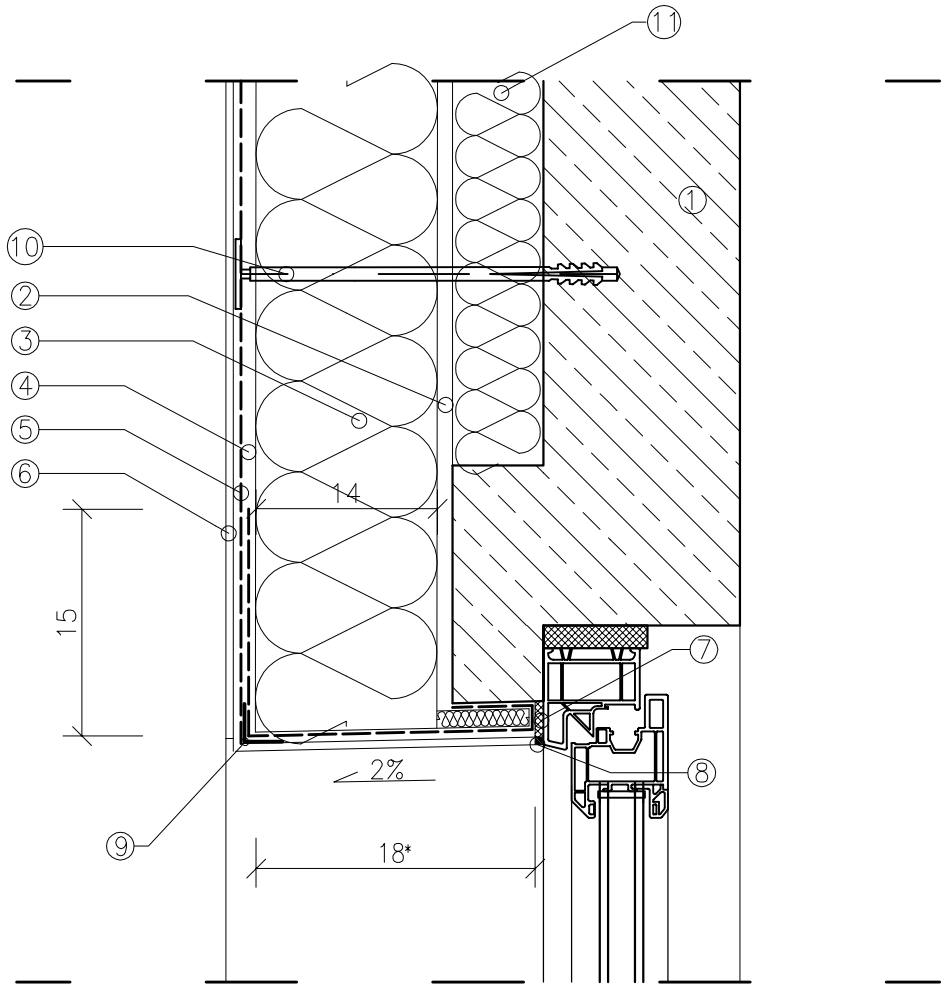

1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa,
3. Płyta izolacyjna gr. 14 cm – styropian grafitowy EPS λ=0,04,
4. Dodatkowy pas siatki zbrojącej wywiniętej na ościeża,
5. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w zaprawie zbrojącej,
6. Tynk mineralny na gruncie,
7. Taśma rozprężna,
8. Silikon,
9. Kątownik aluminiowy 25x25mm,
10. Łącznik mechaniczny KI 10N dł. 30 cm (KI 300 N),
11. Wyrównanie powierzchni elewacji.

* Wymiar dopasować na budowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
corematicUL. LIPOWA 12 44-100 GLIWICE	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Antoni HUDECZEK dr inż. arch. Justyna JUROSZEK	1017/94 – architektura	06.2016	
INWESTOR	GMINA KUDOWA-ZDRÓJ, UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 PRZY UL. KOŚCIUSZKI 58, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ				
TYTUŁ RYSUNKU	OCIEPLENIE NADPROŻA OKIENNEGO/DRZWIOWEGO Z OKNEM/DRZWIAMI COFNIĘTYMI WZGLĘDEM LICA ŚCIANY – DETAL "A"			SKALA 1:5	
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
LO 04/RSL	PBW	LO 04/06/2016	RYS. NR 12		